# ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA E PROFESSIONALE

# Catalogo 2020

**www.magicmarlin.eu**
**www.magicmarlinshop.com**


S.S. 106 - Zona Industriale
Condofuri Marina (RC)
Tel. +39 0965 784269
Fax +39 0965 784269
E_mail: info@magicmarlin.it


Magic Marlin
F.lli Polimeno
Tel./Fax 0965 784269
Made in Italy
EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL FISHING

# La Nostra Storia

La **“Magic Marlin”** è una linea di prodotti innovativi per la pesca professionale-sportiva costruiti e commercializzati dalle officine dei F.lli Polimeno.

L’azienda opera nel settore delle costruzioni meccaniche in acciaio inox da oltre 30 anni, eseguendo lavorazioni su disegno del cliente e costruendo numerose attrezzature destinate, oltre al settore della pesca, a quello automobilistico, agricolo, industriale e oleodinamico.

In particolar modo il settore della pesca è stato sviluppato creando oltre al marchio Magic Marlin delle attrezzature professionali rigorosamente in acciaio inox, senza tralasciare funzionalità, praticità e affidabilità del prodotto stesso, usando esclusivamente materiale e componenti prettamente made in Italy.

Impegno e serietà sono alla base del nostro lavoro per soddisfare le richieste della clientela e per adeguarci alle continue evoluzioni del mercato.

La **Magic Marlin dei F.lli Polimeno** assiste i propri clienti con consigli e consulenza nella scelta delle macchine, fornendo sempre un “prodotto su misura” aderente alle esigenze specifiche di ogni singolo impiego.

La serietà, la coerenza, la professionalità, la grande cura posta nell’accontentare le richieste della clientela e nel garantire un’assistenza specializzata con personale qualificato, sono tutti requisiti che ne hanno permesso lo sviluppo esponenziale negli anni.

# Cosa Offriamo

Progettazione e realizzazione di strutture in acciaio

Consulenza sui prodotti

Personalizzazione dei prodotti

Staff tecnico/commerciale pronto a rispondere ad ogni tua esigenza, sia in Pre-Vendita sia in Post-Vendita.

# Specializzati

Forti della nostra esperienza trentennale realizziamo i nostri prodotti per offrire facilità d’uso, qualità costruttiva, affidabilità elevando il concetto di Made in Italy, poichè tutto viene fatto all’interno della nostra azienda.

La nostra garanzia più grande è quella di vantare un’esperienza di oltre 30 anni nel settore.

# SERIE IDRAULICA

# CENTRALINA IDRAULICA C6.5B
# (Motore a scoppio)

Motore a benzina da 6,5 Hp 3600 R.P.M. avviamento a strappo
Capacità serbatoio benzina 4 Lt.
Rumorosità 70 db. - Pompa ad ingranaggi gr.2 in ghisa
Portata olio 15 Lt.min. - Pressione 200 Bar
Serbatoio in acciaio inox da 20 Lt.
Filtro olio in linea con cartuccia intercambiabile.
Innesti rapidi in acciaio inox da 1/2"
Carrello di trasporto in acciaio inox con ruote da
2.5 - 004 ( a richiesta )
Avviamento elettr. ( a richiesta) - Peso a secco Kg.45
Dimensioni cm. 38x60x55 ( L x L x H )
A richiesta possiamo realizzare qualsiasi tipo
di centralina con diverse motorizzazioni sia
benzina che diesel, con o senza avviamento elettrico.
Con diverse portate e pressioni di olio.

Centralina idraulica con Motore a scoppio un'unita di pressione portatile.
Progettata e costruita per alimentare qualsiasi attrezzatura a trazione
idraulica, salpareti, salpapalamiti, salpa nasse, argani,
pompe alta pressione anche non di nostra produzione e può essere
utilizzata prevalentemente su imbarcazioni con motore

fuoribordo o entrobordo sprovviste di impianto idraulico.
La centralina è composta dal motore a scoppio sul quale è flangiato il gruppo di pressione,
serbatoio olio, filtro olio in linea, gruppo deviatore con funzione di by-pass, manometro integrato
ed innesti rapidi in acciaio inox.

Magic
Marlin

# MARLIN 350 HYDRAULIC

**Alimentazione idraulica**
**Valvola di comando con regolazione di portata ed inversione di rotazione.**
**Potenza Motore 125cc**
**(a richiesta 160cc - 200cc - 250cc - 315cc)**
**Press.max 155 bar**
**Velocità di recupero 70 Mt/Min.**
**Trazione 200 Kg.**
**Staffe di fissaggio con sgancio rapido**
**Dimensioni mm.600x200x350H**
**Peso 20Kg**

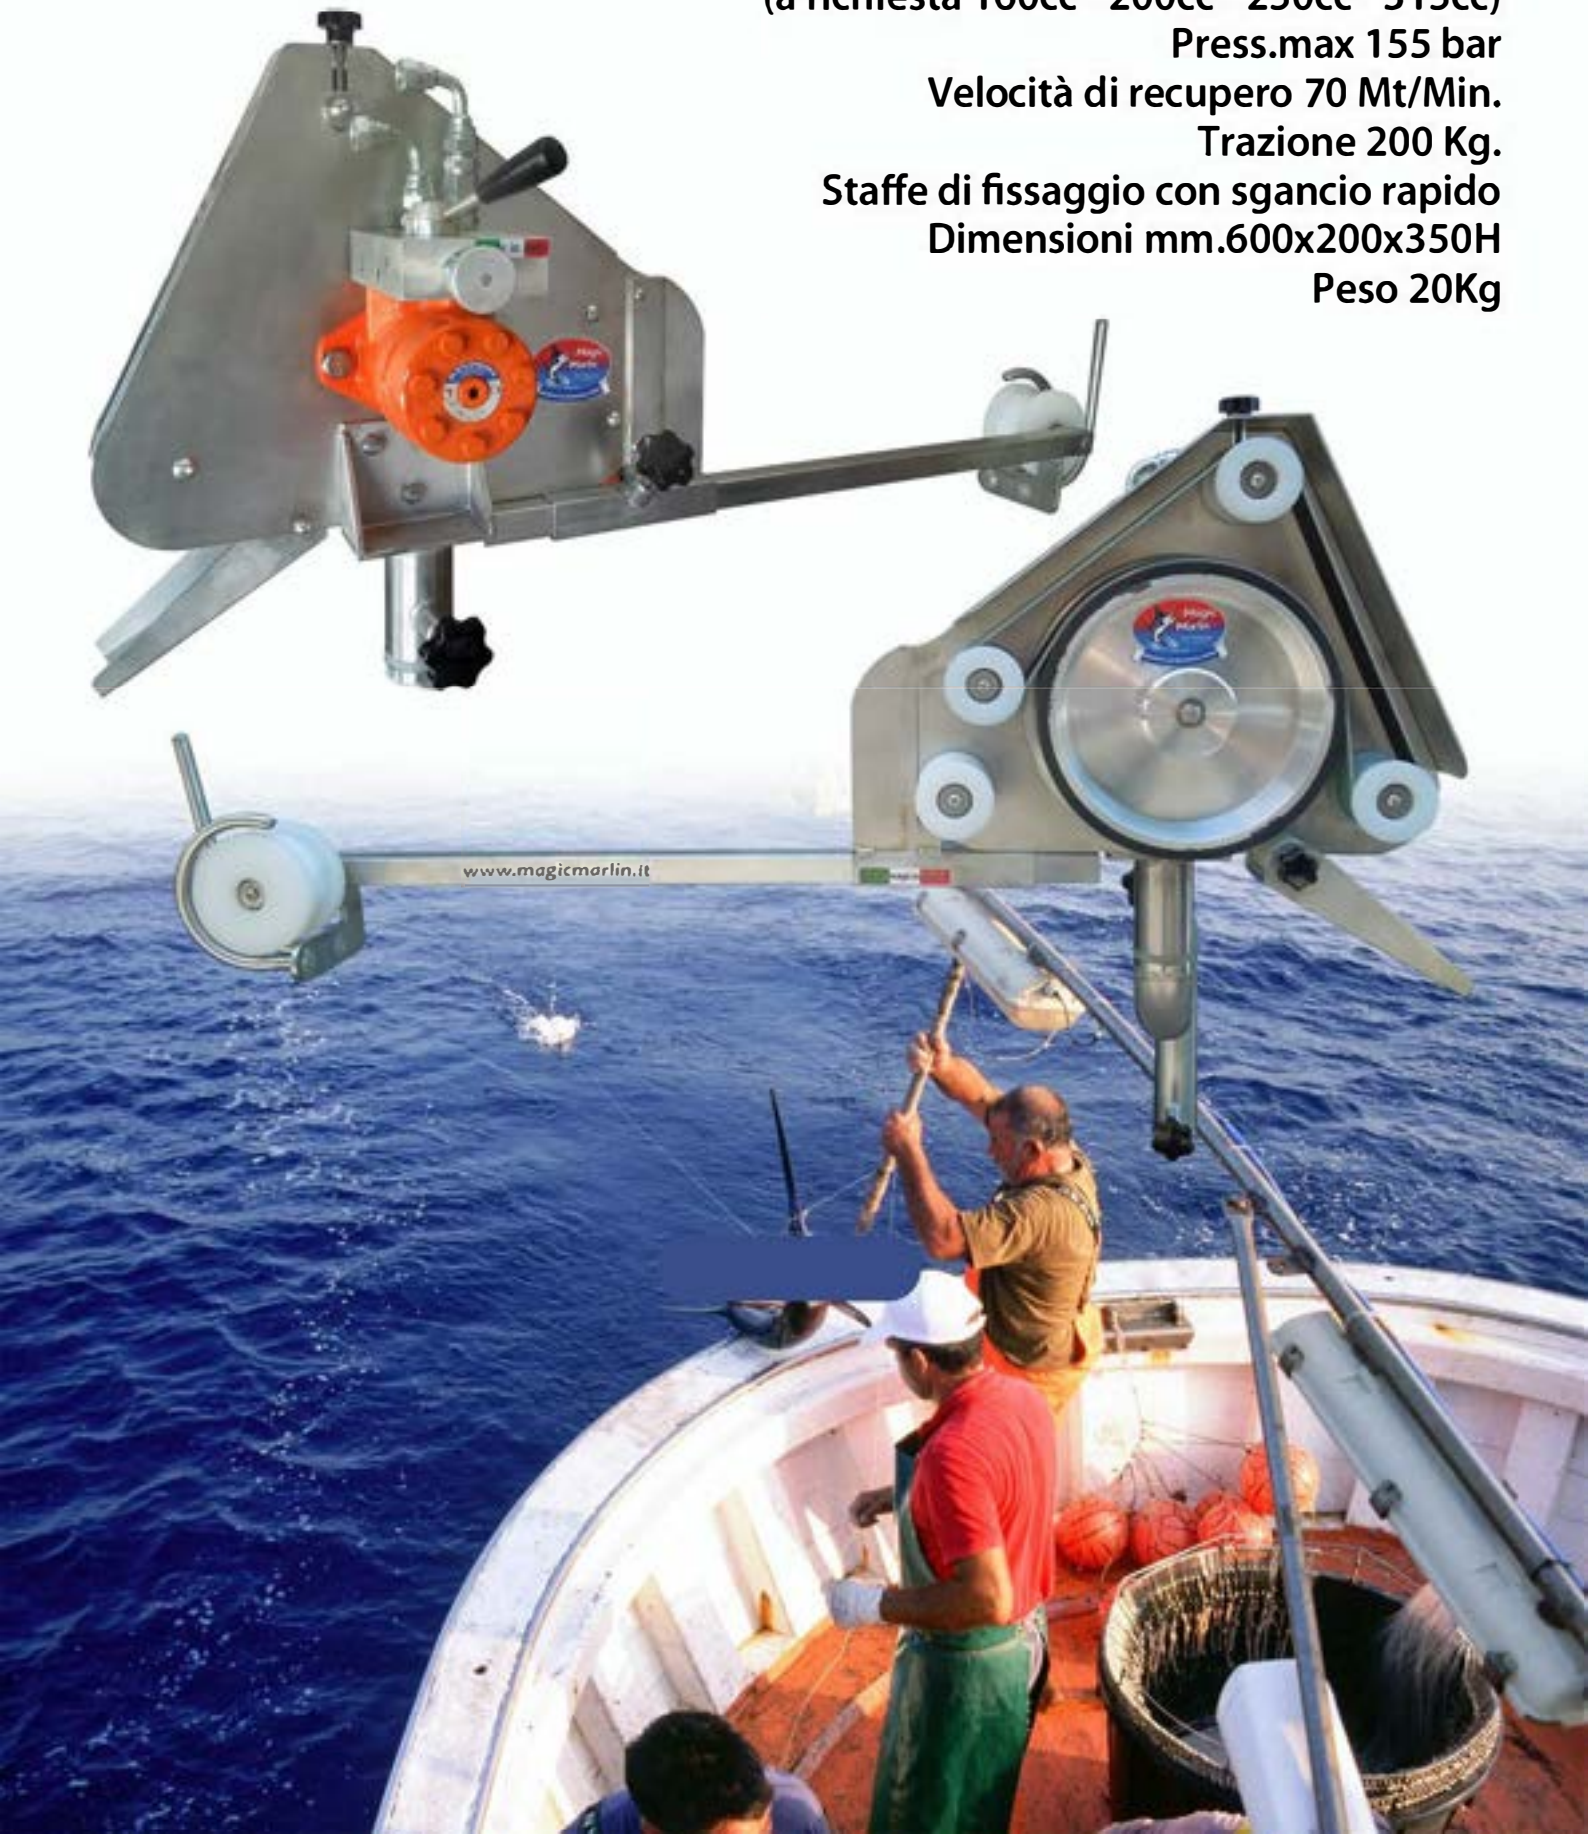

# SALPAPALAMITO IDRAULICO MARLIN 400H (Acciaio Inox)

Il potentissimo salpapalamito idraulico MARLIN 400H consente di recuperare qualsiasi tipo di palamito, indipendentemente se realizzato in nylon o cordino, con o senza girelle. Estremamente robusto ed affidabile è ampiamente utilizzato dai pescatori professionisti per salpare velocemente i complessi palamiti a tonni e spada.

SALPAPALAMITO IDRAULICO MARLIN 400H

Alimentazione idraulica
Motore idraulico da 315 cc. ( a richiesta 400 cc. )
Press.Max 145 Bar
Valvola di comando con regolazione della portata ed inversione di rotazione
Velocità di recupero variabile
Trazione oltre 400 Kg.
Ruota gommata da 400 mm.
Disponibile in versione Dx. e Sx.
Piastre e supporti di fissaggio con dimensioni a richiesta.
Dimensioni mm. 600x300x500h
Peso Kg.40

# SALPAPALAMITO HYDRAULIC SP160 (Acciaio inox)

**Motore idraulico da 160cc 200cc 250cc 315cc**
**Valvola di comando con regolazione di portata ed inversione di rotazione.**
**Ruota in acciaio da 250mm. con guidafilo.**
**Velocità di raccolta regolabile.**
**Peso Kg.18**

# SALPARETE HYDRAULIC SR250
# (Acciaio Inox)

**Motore idraulico da 250cc 315cc 350cc**
**Distibutore Rotativo con regolazione di velocità.**
**Valvola di Max pressione.**
**Ruota in acciaio inox da 500mm di diametro.**
**Ruota per palamito (a richiesta).**
**Velocità di raccolta 50 mt./min.**
**Peso Kg. 60**

# SALPARETE G.160H HYDRAULIC

Il **Salpareti G.160 Hydraulic** è una macchina a trazione idraulica. E' stata progettata e costruita per soddisfare le richieste dei pescatori professionisti più esigenti.

La macchina consente di salpare reti e nasse da qualsiasi profondità senza alcun limite di trazione, inoltre è possibile trasformarla in salpa palamito semplicemente sostituendo la ruota.

Il **Salpareti G.160** può essere realizzato su richiesta del cliente con diverse motorizzazioni e con diverse dimensioni del telaio.

**Dati Tecnici:**

Motore idraulico da 160CC
( a richiesta 250cc 315cc 400cc )

Valvola a leva con regolazione di velocità ed inversione rotazione

Ruota in acciaio inox da 350 mm di diametro

Ruota per palamito
(a richiesta)

Peso Kg.22

Press. Max 140 bar

# SALPARETE IDRAULICO G.160H

Il salpareti G.160 Hydraulic è una macchina a trazione idraulica.
E' stata progettata e costruita per soddisfare le richieste dei pescatori professionisti più esigenti.

La macchina consente di salpare reti e nasse da qualsiasi profondità senza alcun limite di trazione, inoltre è possibile trasformarla in salpa palamito semplicemente sostituendo la ruota.

Il salpareti è composto da un robustissimo telaio orientabile in acciaio inox 304 sul quale posizionato il motore idraulico.
Il comando è composto da una valvola a leva con funzione di regolatore di velocità ed invertitore di marcia.

Il salpareti G.160 può essere realizzato su richiesta del cliente con diverse motorizzazioni e con diverse dimensioni del telaio.

| SALPARETE Idraulico G.160H |
|---|
| **Dati Tecnici:** |
| Motore idraulico da 160CC ( a richiesta 250cc 315cc 400cc ) |
| Valvola a leva con regolazione di velocità ed inversione rotazione |
| Ruota in acciaio inox da 500mm di diametro |
| Ruota per palamito (a richiesta) |
| Peso Kg.25 |
| Press. Max 140 bar |

# SERIE ELETTRICA

# SALPAPALAMITO Elettrico EC140E (Acciaio Inox)

Alimentazione 12v
Potenza motore 140 watt
Consumo medio 9 A
Velocità di recupero 40 mt/min
Trazione 38 Kg.
Dischi in acciaio da 200 mm
Fusibile e protezione inversione di polarità
Interruttore stop di emergenza
Staffa di fissaggio
Peso Kg. 8
Dimensione 250 mm x 200 mm x 500 h

# SALPAPALAMITO Elettrico EC250E (Acciaio Inox)

Alimentazione 12v
Potenza motore 250 watt
Consumo medio 15 A
Velocità di recupero 50 mt/min
Trazione 75 Kg.
Dischi in acciaio da 240 mm
Fusibile e protezione inversione di polarità
Interruttore stop di emergenza
Staffa di fissaggio
Peso Kg. 10
Dimensione 300 mm x 220 mm x 500 h

# SALPAPALAMITO ELETTRICO EC250E

SALPAPALAMITO ELETTRICO EC250E CON REGOLATORE DI VELOCITA'
CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolatore di velocità bidirezionale con invertitore di marcia
Alimentazione 12 o 24V.
Potenza motore 250W.
Consumo medio 10A.
Velocita di recupero 50 mt/min.
Trazione 85kg.
Dischi in acciaio da 240mm.
Fusibile eprotezione inversione di polarità
Interruttore stop di emergenza
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Peso 10 Kg.
Dimensioni mm. 300 x 220 x 500H

# SALPAPALAMITO ELETTRICO MARLIN 350E

Dati tecnici:
Alimentazione 12 o 24 Volt
Potenza Motore 350W – (500W per il modello 500)
Consumo medio 20 A
Velocità di recupero 60 Mt/Min.
Trazione 75 Kg.
Fusibile di protezione
Interruttore stop di emergenza
Regolatore di velocità
Staffe di fissaggio con sgancio rapido
Dimensioni mm.600x250x550H
Peso 15Kg

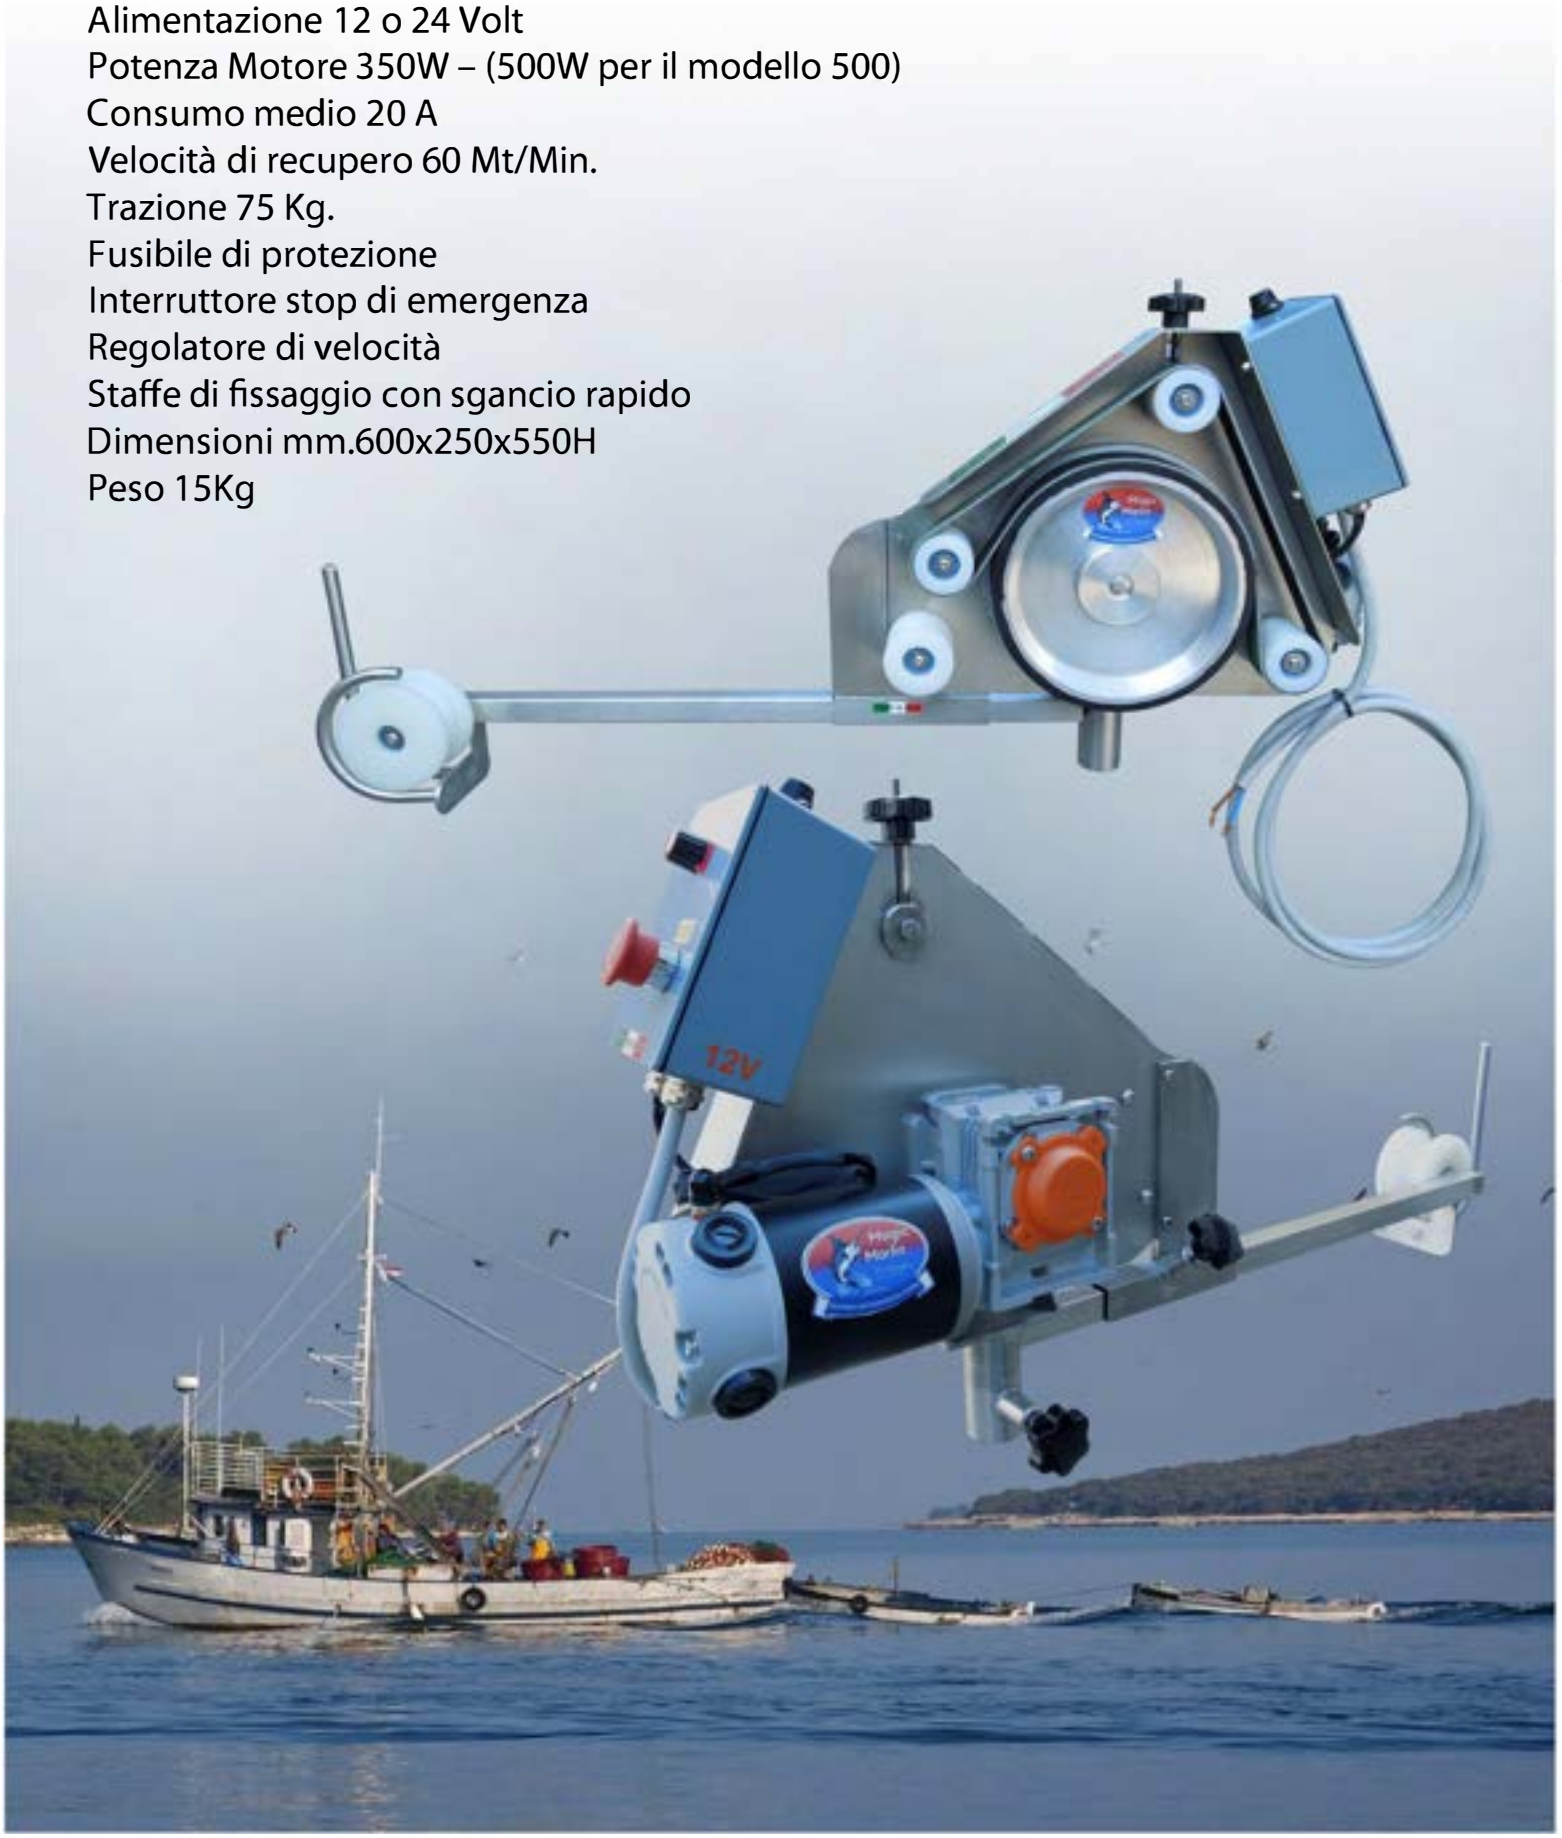

# SALPAPALAMITO ELETTRICO
## Marlin 350/500 Con Cinghia (Acciaio Inox)

Macchina che consente di salpare sia i palamiti in superficie che quelli ad elevate profondità, indipendentemente se realizzati in nylon o cordino, con e senza girelle in acciaio.

Dati tecnici:

Alimentazione 12 o 24 Volt

Potenza Motore 350W (500W per il 500)

Consumo medio 20 A

Velocità di recupero 60 Mt/Min.

Trazione 75 Kg.

Fusibile di protezione

Interruttore stop di emergenza

Regolatore di velocità

Staffe di fissaggio con sgancio rapido

Dimensioni mm.600x250x550H

Peso 20Kg.

# SALPAPALAMITO ELETTRICO EC180SB (Acciaio Inox)

Macchina potente ed affidabile, data la particolare inclinazione e la mancanza del braccio guidafilo, consente di salpare senza problemi palamiti e filaccioni evitando attorcigliamenti ed impigli dei braccioli. Disponibile anche con regolatore di velocità.

Alimentazione 12v
Potenza motore 250 watt
Consumo medio 15 A
Velocità di recupero 50 mt/min
Dischi in acciaio da 240 mm
Trazione 75 Kg (350 Kg di pescato)
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensione 150 mm x 150 mm x 400 h
Peso 15 Kg

Accessori: Collare guida filo - Distanziale (lunghezza a richiesta) - Regolatore di velocità

# SALPAPALAMITO ELETTRICO EC350SB (Acciaio Inox)

Macchina estremamente potente, costruita per i veri professionisti del settore, adatta per salpare da qualsiasi profondità palamiti, nasse, filaccioni ed oggetti molto pesanti. Può essere tranquillamente utilizzata in alternativa ai salpapalamito idraulici.

Alimentazione 12v
Potenza motore 500 watt
Consumo medio 20 A
Velocità di recupero 50 mt/min
Dischi in acciaio da 240 mm
Trazione 150 Kg (oltre 500 Kg di pescato)
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensione 150 mm x 150 mm x 400 h
Peso 18 Kg.
Accessori: Collare guida filo - Interruttore a pedale - Variatore di velocità

Macchina estremamente potente, costruita per i veri professionisti del settore, adatta per salpare da qualsiasi profondità palamiti, nasse, filaccioni, ancore ed oggetti molto pesanti.

Può essere tranquillamente utilizzata in alternativa ai salpapalamito idraulici. Potenza ed affidabilità garantita.

**Dati Tecnici:**

Alimentazione 12v

Potenza motore 350 watt

Consumo medio 20 A

Velocità di recupero 75 mt/min

Dischi in acciaio da 240 mm

Trazione 150 Kg (oltre 500 Kg di pescato)

Invertitore di marcia

Fusibile di protezione

Interruttore stop di emergenza

Staffa di fissaggio con sgancio rapido

Dimensione 250 mm x 300 mm x 600 h

Peso 13,5 Kg.

Accessori disponibili :
Interruttore a pedale
Variatore di velocità

# SALPAPALAMITO ELETTRICO EC 350E

# SALPAPALAMITO ELETTRICO EC350E

## CON REGOLATORE DI VELOCITA'

Macchina estremamente potente costruita per i veri professionisti del settore, adatta per salpare da qualsiasi profondità palamiti, nasse, filaccioni, ancore ed oggetti molto pesanti. Può essere tranquillamente utilizzata in alternativa ai salpapalamiti idraulici. Potenza ed affidabilità garantita.

Alimentazione 12v
Potenza motore 350 watt
Consumo medio 20 A
Velocità di recupero 100 mt/min
Dischi in acciaio da 240 mm
Trazione 150 Kg (oltre 500 kg di pescato)
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Regolatore di velocità
Interruttore stop di emergenza
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensioni 250 mm X 300 mm X 600 h
Peso 13,5 Kg.

Accssori disponibili:
Interruttore a pedale

# SALPAPALAMITO – SALPABOLENTINO EC250E REVERSIBILE

Il modello EC250E è una macchina reversibile in quanto può essere usata in due versioni.
Versione Salpabolentino ed versione Salpapalamito, semplicemente cambiando i kit di trasformazione.
E' una macchina potente, affidabile, con un motore generoso che sviluppa ben 250W di potenza ed una trazione di tutto rispetto, capace di salpare da grandi profondità qualsiasi tipo di palamito ed essere utilizzata anche come potentissimo e veloce salpabolentino.

Alimentazione 12v
Potenza motore 250 watt
Consumo medio 15 A
Velocità di recupero da 0 a 150 mt/min.
Trazione 75 Kg.
Bobina in nylon da 250 mm.
Dischi in acciaio da 240 mm.
Fusibile e protezione inversione di polarità
Regolatore di Velocità
Staffa di fissaggio
Canna da 30/50 lbs
Peso Kg. 10
Dimensione 300 mm x 220 mm x 500 h
Accessori: Comando a Pedale

# SALPABOLENTINO ELETTRICO EC70
## (Acciaio Inox)

Alimentazione 12v
Velocità Variabile da 0 a 120 Mt/min
Frizione
Capienza bobina 1800 Mt Multifibra 130 lb
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Interruttore di emergenza
Protezione contro inversione di polarità
Portacanna orientabile
Consumo medio 8 a/h
Canna in carbonio da 20 lbs
Trazione 50 kg.
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensione 150mm x 150mm x 300h
Accessori - Contametri
Kit affondatore su richiesta

Macchina studiata per essere utilizzata a grandi profondità.
Con la sua velocità di 300 giri/min. e la sua elevata trazione può essere usato per la pesca dei totani per salpare richiami e totanare.

Alimentazione 12v - Velocità Variabile da 0 a 150 Mt/min
Frizione regolabile - Capienza bobina oltre 1000 Mt - Invertitore di marcia
Fusibile di protezione - Interruttore di emergenza - Portacanna orientabile
Protezione contro inversione di polarità - Consumo medio 10 A/h
Canna in fibra da 30/50 lbs - Trazione 75 kg.
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensione mm. 135 x 120 x 370h
Accessori - Contametri - Kit affondatore su richiesta

# SALPABOLENTINO Elettrico EC100 Professional (Acciaio inox)

# SALPABOLENTINO EC100E
# (Acciaio inox)

Studiato per essere utilizzato
a grandi profondità.
Con la sua velocità di
300 giri/min. e la sua elevata
trazione può essere usato
per la pesca dei totani
per salpare richiami e totanare.

Alimentazione 12v
Velocità Variabile da 0 a 150 Mt/min
Frizione regolabile (a richiesta)
Capienza bobina oltre 1000 Mt
Invertitore di marcia (a richiesta)
Fusibile di protezione
Interruttore di emergenza
Protezione contro inversione di polarità
Portacanna orientabile
Consumo medio 10 A/h
Canna in fibra da 30/50 lbs
Trazione 75 kg.
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensione mm. 135 x 120 x 370h
Peso Kg. 7

# KIT SALPABOLENTINO EC180SB (Acciaio Inox)

Il kit è stato realizzato per trasformare il salpapalamito EC180SB in un valido e potente salpabolentino.

Il kit è composto da :
* Bobina in Naylon da 180mm.di diametro con capienza di oltre 1000Mt.di dacron
* Canna da 20 lbs ( a richiesta libraggi superiori)
* Supporto canna con inclinazione regolabile
* Frizione regolabile mediante volantino

Inoltre EC180SB con kit salpabolentino è reversibile e può essere usato con i comandi sia a destra che a sinistra,semplicemente ruotando la macchina ed innestando la canna dal lato desiderato.

# SALPARETE ELETTRICO SR250E

Macchina potente, affidabile e silenziosa. Consente di salpare facilmente reti, nasse, ancore da fondali medio-profondi. Può essere inoltre trasformata in potente salpapalamito semplicemente sostituendo la ruota di trazione.
La sua robusta struttura in acciaio inox le permette di essere utilizzato da pescatori professionisti in alternativa ai salpareti idraulici.

Alimentazione 12 o 24V.
Potenza motore 350W.
Consumo medio 25A.
Velocita di recupero variabile
Trazione oltre 200 kg.
Ruota in acciaio inox da 350mm.
Fusibile di protezione
Invertitore di marcia
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Peso 20 Kg.

<u>Accessori a richiesta:</u>
Regolatore di velocità
Interruttore a pedale
Ruota per palamito

# SALPARETE Elettrico SR180 (Acciaio Inox)

Macchina ideale per salpare senza sforzi reti e nasse da fondali medio/profondi ( 70/120 mt. ). Costruita interamente in acciaio inox è una valida alternativa ai voluminosi e costosi salpareti idraulici. Disponibile anche con regolatore di velocità.

Alimentazione 12V
Potenza motore 250w
Consumo medio 15A
Velocità di recupero 15Mt./min.
Trazione 150Kg (oltre 500Kg.di pescato)
Ruota in acciaio da 350mm.
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Interruttore arresto emergenza
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensioni mm.350x350x500h
Peso Kg.20

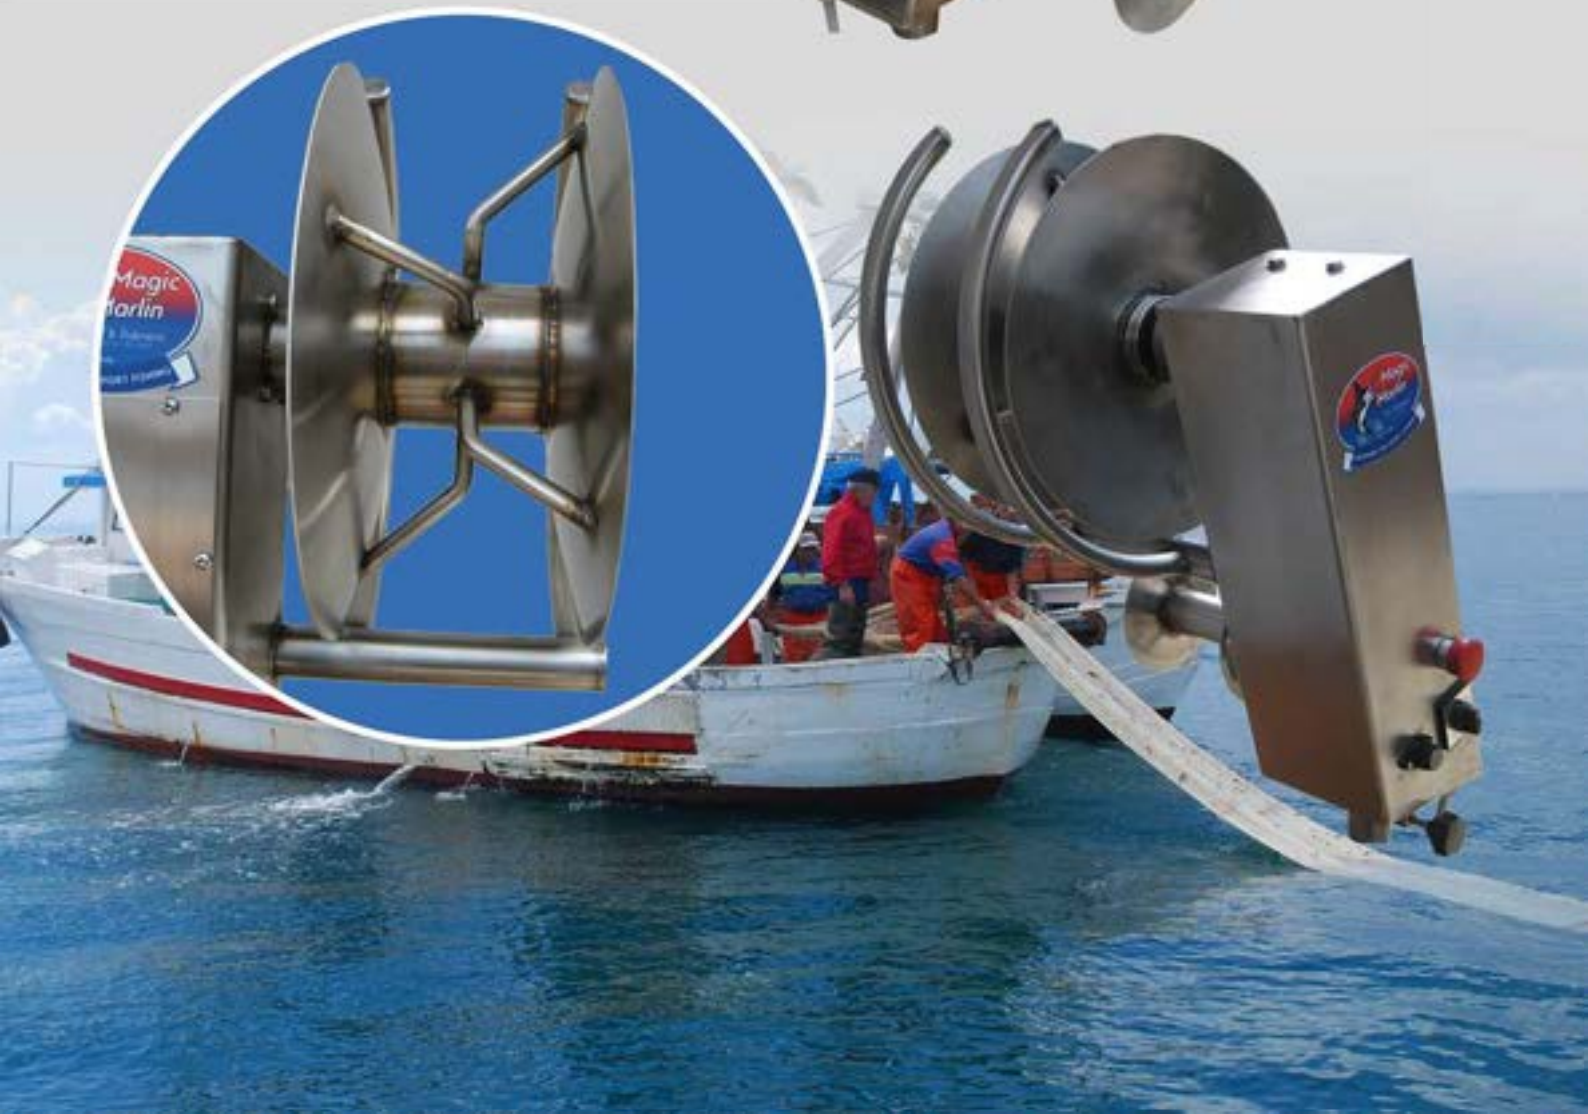

# SALPARETE Elettrico SR350 (Acciaio Inox)

Il nuovo salpareti SR350 è una macchina potente ed affidabile, consigliata per i pescatori professionisti
consente di salpare reti e nasse da fondali profondi.
La sua robusta struttura in acciaio inox consente un utilizzo alternativo ai salpareti idraulici.
Alimentazione 12V
Potenza motore 500w
Consumo medio 20A
Velocità di recupero 15 Mt./min.
Trazione oltre 400Kg
Ruota in acciaio da 350mm.
Invertitore di marcia
Fusibile di protezione
Interruttore arresto emergenza
Staffa di fissaggio con sgancio rapido
Dimensioni mm.380x380x600h
Peso Kg.30

# SALPA NASSE ELETTRICO SN500 (Acciaio Inox)

Realizzato interamente in acciaio inox, il potente salpa nasse SN500 consente di salpare senza il minimo sforzo nasse, zavorre, ancore e quant'altro necessita essere sollevato e portato in superficie da fondali profondissimi.

Alimentazione 12 o 24volt
Potenza Motore 500W
Consumo medio 20A
Velocità di Recupero 25 Mt/min
Trazione Oltre 500 Kg.
Trazione di sollevamento 130 Kg
Ruota in acciaio da 240mm
Carrucola snodata con Cuscinetti in acciaio inox
Invertitore di Marcia
Fusibile di Protezione
Staffa di Fissaggio con sgancio Rapido
Peso 15Kg

# TRESPOLO e MINITRESPOLO
# da combattimento (Acciaio Inox)

TRESPOLO

Costruito interamente in Acciaio Inox, è utilizzato con successo nella pesca in drifting. Può essere installato in qualsiasi parte della barca, è provvisto di un kit di montaggio a scomparsa che permette di lasciare libero il piano di calpestio della barca ed è orientabile a 360°. Altezza regolabile in 6 posizioni da 90 cm fino ad un massimo di 125 cm . Peso Kg. 10

MINITRESPOLO

Piccolo ma efficace nella pesca in drifting, costruito in acciaio inox ad alta resistenza e studiato per il montaggio sulla murata dell'imbarcazione.

Peso 4 Kg.

Staffa di fissaggio in dotazione.

# ARPIONI (Acciaio Inox)

Arpione grande penetrazione in acciaio inox, micidiale per grosse prede, attacco a baionetta, manico in alluminio ad alta resistenza, asta in acciaio inox e fune.

Lunghezza asta arpione mm.500
Diametro Asta mm.12
Diametro arpione mm.20 a 4 taglienti
Apertura alette mm.130
Manico in alluminio da mt.2
Lunghezza fune mt.10
Lunghezza tot. mt.2,50

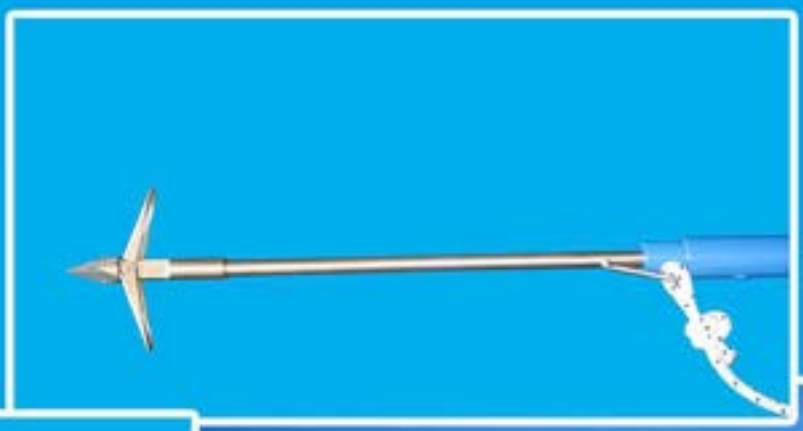

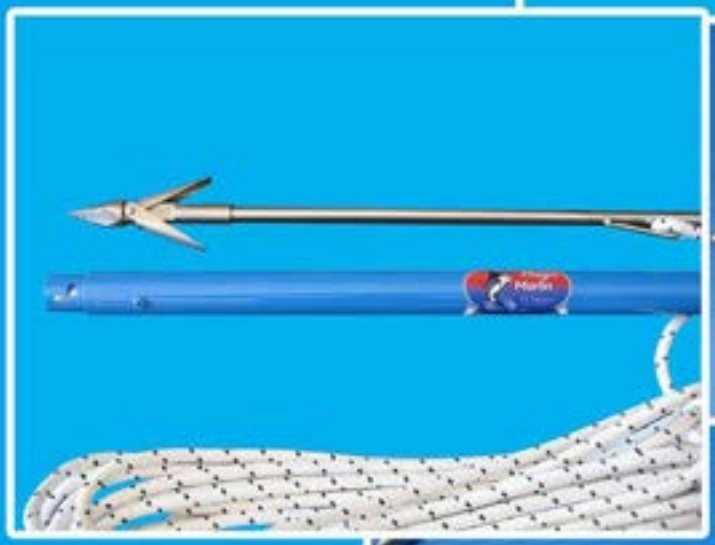

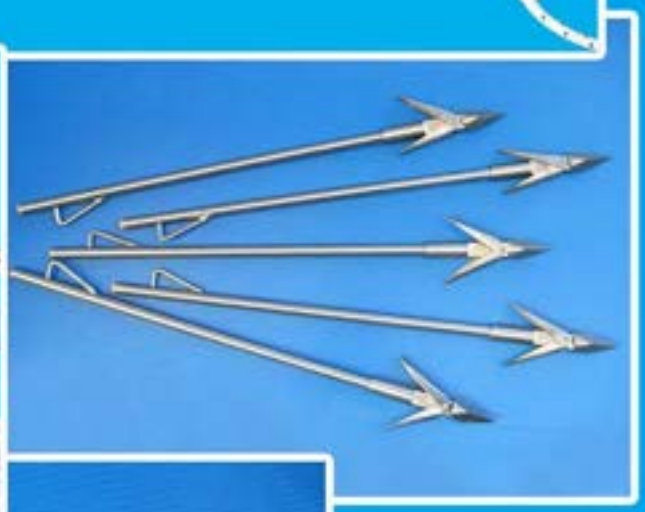

Arpione Doppio in acciaio inox
Ideale per arpionare tonni o altri grossi da predatori

- Montaggio su asta filettata
- Lunghezza 150 mm
- Apertura alette 115 mm

# ARPIONE Mod. FRECCIA

Arpione in acciaio inox 316 a 2 taglienti.
Asta da Mt.2 in acciaio inox con attacco conico e sgancio rapido.
Lunghezza Tot.  Mt. 2,40
A richiesta aste di qualsiasi lunghezza.

# FIOCINE (Acciaio Inox)

4 punte con aletta
Dimensioni (L x H) 120 mm x 160 mm
Diametro 8 mm
Peso 0,5 Kg.
Montaggio a baionetta su asta
Disponibile anche con 5/6/7/ punte

# RAFFIO (Acciaio Inox)

Estremamente robusto, ideale per l' alaggio di grossi predatori.
Lunghezze 85 cm - 1 Mt. - 1,5 Mt.
Diametro 14 mm
Raggio 12 cm
Peso 2 Kg.

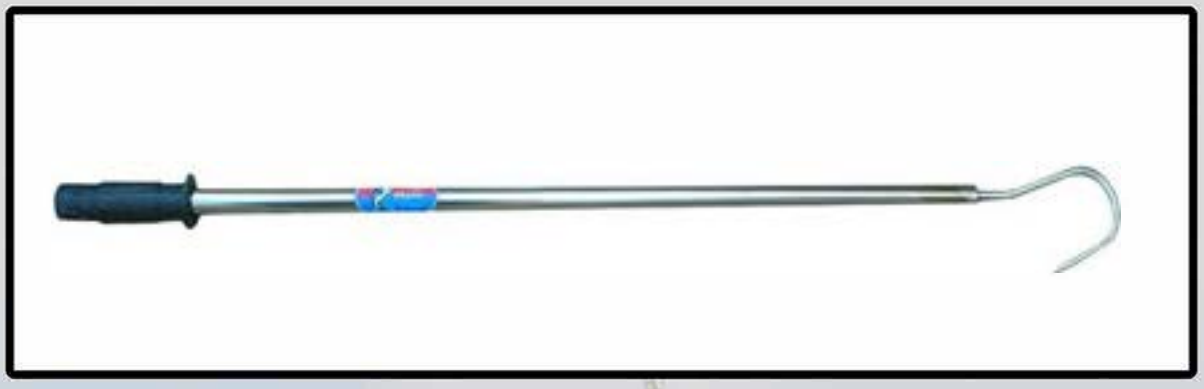

Lunghezze Mt. 0,5 - Mt. 1 - Mt. 1,5 - Mt. 2
Diametro Raffio 12 mm
Impugnatura antiscivolo

# RAFFIO (Acciaio inox)

## Estremamente robusto per grossi predatori

# PORTACANNA da Combattimento (Acciaio Inox)

Portacanna basculante ed orientabile a 360°
con fermo di bloccaggio completo di staffa di fissaggio
ad incasso.
Grazie al suo movimento consente di affrontare il
combattimento con grossi predatori.
Può essere usato anche come portadivergente.

# PORTACANNA (Acciaio inox)

# PORTACANNA DOPPIO
# (Acciaio inox)

# PORTACANNA - SUPPORTO
# (Acciaio inox)

# ACCESSORI SALPAPALAMITO ELLETTRICO

RUOTA IN ACCIAIO
PER "EC180 - EC350"

STAFFE FISSAGGIO
PER "EC180 - EC350"

# ACCESSORI SALPABOLENTINO ELETTRICO (Acciaio Inox)

RUOTA IN NYLON DIAMETRO 170mm
PER "EC70 - EC100"

STAFFE FISSAGGIO PER
"EC70 - EC100"

# ACCESSORI SALPARETE ELETTRICO (Acciaio Inox)

STAFFE FISSAGGIO PER
"SR180 - SR350"

RUOTA SALPAPALAMITO DIAMETRO 350mm
PER "SR180 - SR350"

# INTERRUTTORE A PEDALE

Interruttore a pedale in materiale plastico ad alta resistenza.
Collegato in serie alla macchina
consente di avviarla e spegnerla senza l'utilizzo delle mani.
Universale per tutte le ns. macchine.
Disponibile con e senza protezione piede.
Classe isolamento IP65

# RV 100

RV100 regolatore di velocità bidirezionale per motori a c.c.
Il regolatore di velocità RV100 è stato costruito per azionare motori a c.c. 12 o 24 V. al fine di regolarne la velocità mantenendo invariata la potenza sviluppata dal motore. Può essere programmato per regolare i parametri relativi a rampa di accelerazione e decelerazione in modo da avere una partenza graduale ed un arresto proporzionato ottenuto con frenatura di tipo rigenerativo.
Viene impiegato su tutte la nostre macchine e su qualsiasi tipo di motore a 12/24V. c.c.

RV100
Dati Tecnici:
Alimentazione 12/24V.
Corrente max erogata 100A. regolabile.
Protez.contro inversione di polarità
Fusibile di protezione
Blocco di sicurezza contro i cortocircuito dei MOS interni
Custodia in alluminio verniciata con cavi di alimentazione
Dimensioni mm. 127 x 165 x 75

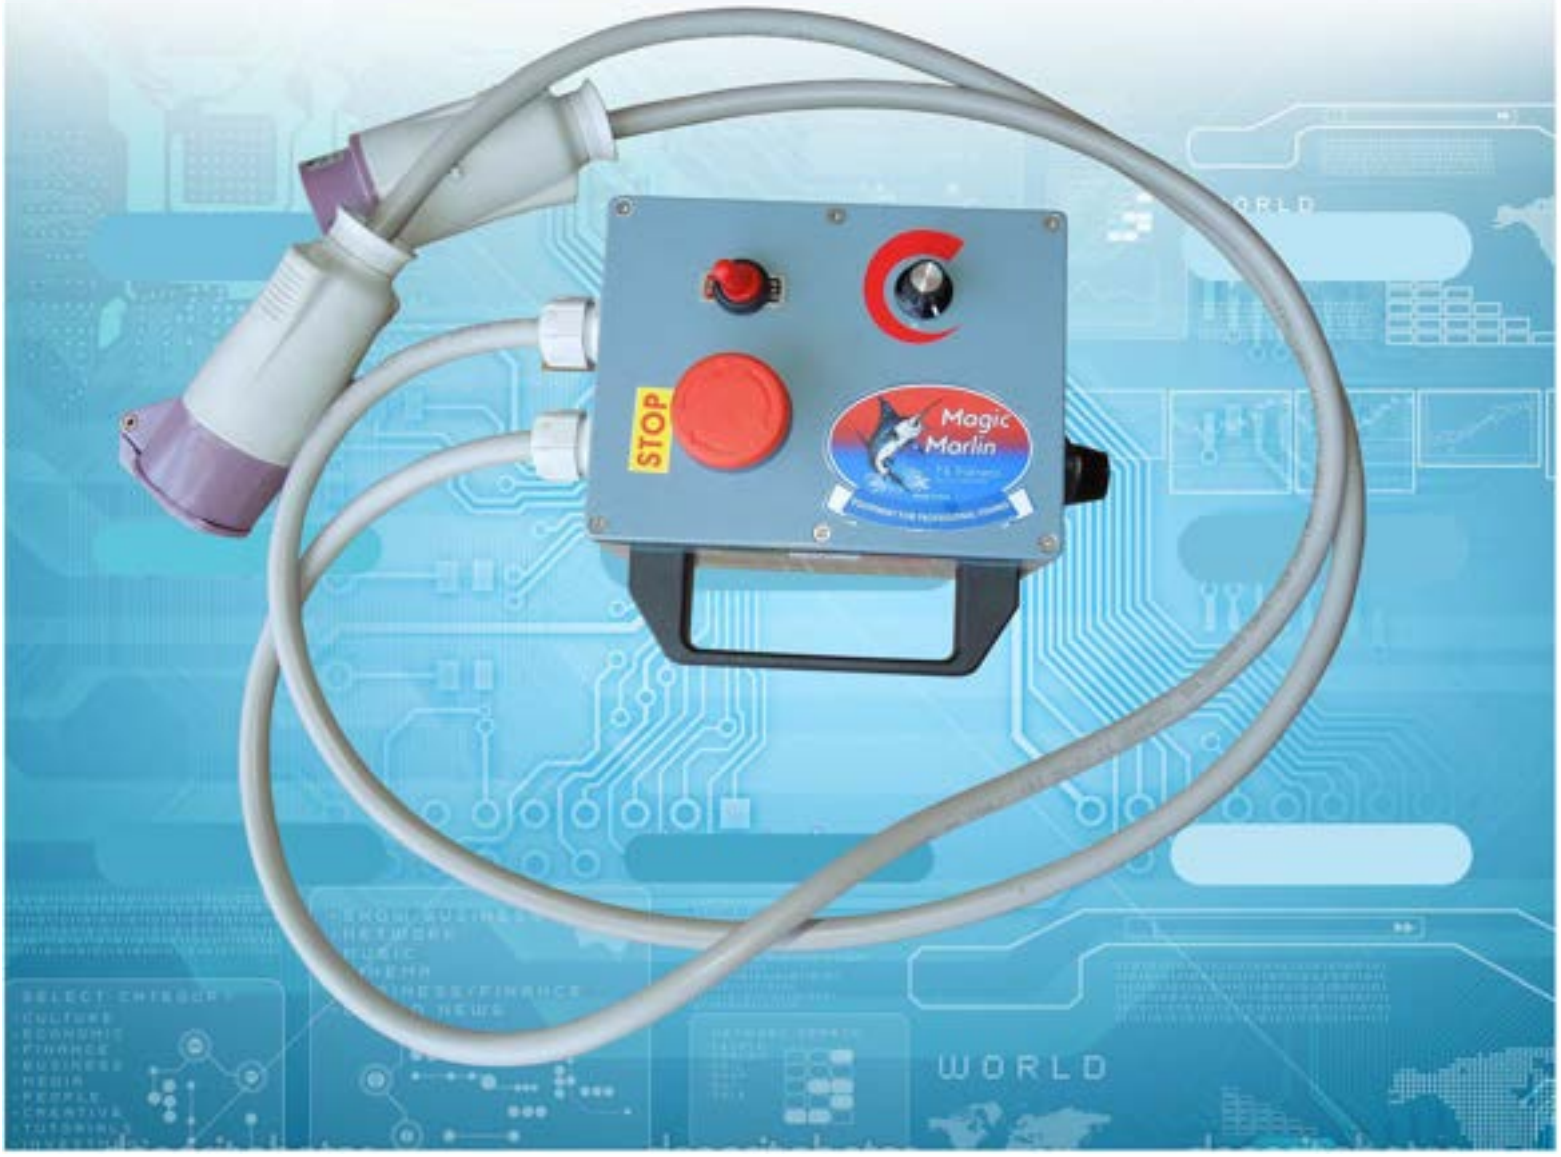

# GENERATORE CARICA BATTERIE MM1000

Studiato per poter collegare direttamente tutte la nostre macchine.
Dispone infatti oltre all'uscita da 230v. 1.6Kw un'uscita secondaria da 12Volt 60Ampere.
Inoltre può essere usato per ricaricare qualsiasi batteria da 12 Volt.
Disponibile sia su carrello che su base fissa.

# CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Ordini:** Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo conferma, verbale o scritta, da parte di Magic Marlin.

**Prezzi:** I prezzi applicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, saranno quelli indicati nel listino prezzi Magic Marlin in vigore al momento dell'ordine. Tali prezzi sono da intendersi al netto di ogni tassa, imposta, spese di imballaggio, trasporto o assicurazione. La Magic Marlin si riserva il diritto di modificare i prezzi di listino anche senza preavviso, in caso di aumento dei costi di produzione o per qualunque altra ragione.

**Pagamenti:** L'importo indicato in fattura dovrà essere pagato secondo le modalità stabilite di volta in volta, per iscritto, tra le parti. In caso di ritardo anche parziale nel pagamento, per qualsiasi ragione, saranno addebitati gli interessi di mora e le spese nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

**Consegna:** La consegna dei prodotti avverrà previo accordo tra le parti, i termini stabiliti sono da ritenersi meramente indicativi, per cui eventuali ritardi non comporteranno alcuna responsabilità in capo alla Magic Marlin e non autorizzeranno cancellazioni, modifiche degli ordini o ritardi nei pagamenti. I prodotti consegnati resteranno di proprietà delle Magic Marlin fino all'integrale pagamento. Le spedizioni sono eseguite sempre per conto, a spese e a rischio dell'acquirente.

**Prove:** Le prove di collaudo vengono effettuate presso la sede della Magic Marlin secondo i sistemi abitualmente seguiti dalla stessa, se richiesto anche in presenza dell'acquirente con spese a carico di quest'ultimo.

**Immagini e documenti descrittivi:** Le dimensioni e le illustrazioni riportate in cataloghi, annunci pubblicitari o altri materiali informativi sono da intendersi come indicativi, la Magic Marlin si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento, anche senza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.

**Condizioni di garanzia:** La Magic Marlin garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di spedizione o di acquisto (12 mesi per uso professionale) (nessuna garanzia per le macchine usate). La garanzia copre ogni difetto di costruzione delle macchine da noi prodotte, e si limita alla riparazione presso la ns. officina della macchina o dei particolari riconosciuti come difettosi, non è previsto in nessun caso la sostituzione della macchina. In nessun caso, comunque, la garanzia implica la possibilità di alcun indennizzo per eventuali danni a persone o cose provocati dall'errato o superficiale uso dei prodotti. I componenti soggetti ad usura quali cuscinetti, boccole, tenute ed anelli di usura sono garantiti per un periodo non

superiore alla loro vita utile. Le canne, ove applicate non sono coperte da garanzia, in quanto la loro durata dipende dal corretto uso E dal carico applicato. Le schede ed i dispositivi elettronici sono coperti da garanzia per un periodo di 12 mesi in quanto la loro durata dipende dal corretto uso della macchina e dalla corretta alimentazione elettrica. La garanzia decade se i prodotti sono stati smontati o manomessi da personale non autorizzato, se il guasto è stato provocato da errate manovre, se il prodotto è stato utilizzato o sovraccaricato oltre i limiti da noi dichiarati e se sono state apportate modifiche da parte dell'utilizzatore. In ogni caso Magic Marlin non risponderà degli eventuali danni diretti ed indiretti, causati a persone o a cose e derivanti dai vizi del prodotto. I particolari o le macchine difettose dovranno essere restituite alla ns. officina in porto franco e, una volta riconosciuto che il difetto ricade sotto la ns. responsabilità, sarà restituito in porto assegnato. La garanzia opererà solo nel caso in cui l'acquirente sia in regola con i pagamenti.

**Reclami e resi:** L'acquirente ha l'obbligo di controllare i prodotti alla consegna. Eventuali reclami devono giungere entro 8 gg. i resi sono possibili solo previa autorizzazione e con addebito del 15% per spese di movimentazione. Le macchine costruite su specifica del cliente godono della garanzia ufficiale ma non potranno essere restituite in nessun caso.

**Foro competente:** Per ogni controversia sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

**Validità ed accettazione:** Le presenti condizioni sono da ritenersi valide ed applicate fino ad emissione ed invio all'acquirente di successiva revisione; si riterranno accettate anche senza la firma dell'acquirente.

Magic Marlin
**F.lli Polimeno S.n.c.**
S.S 106 - Zona Industriale
Condofuri Marina (RC)

**www.magicmarlin.eu**
**www.magicmarlinshop.com**